
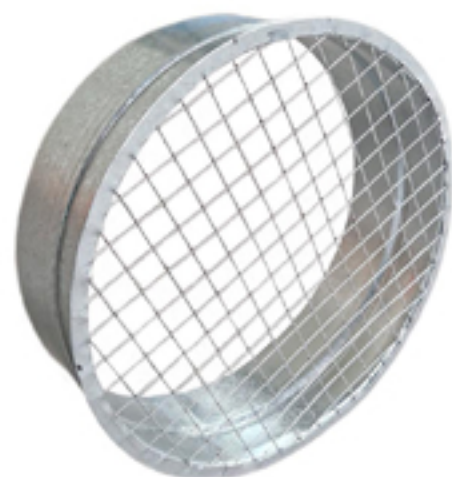
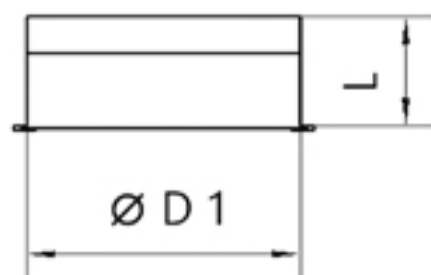


KRÓCIEC Z SIATKĄ

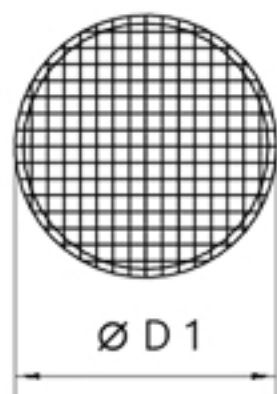

SREDNICA Ø D1 mm	DŁUGOSC L, mm
80; 100; 125; 150; 160; 180; 200; 225 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560 630; 710; 800; 900; 1000	80÷ 500
TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1506:2007	

Króciec z siatką służy jako zakończenie ciągów wentylacyjnych w sposób nieszczelny. Perforowana siatka z blachy ocynkowanej umożliwia nadmuch lub wyciąg powietrza stanowiąc prostego rodzaju kratkę wentylacyjną. Jednocześnie chroni wylot przed dostaniem się ptaków, owadów i większych zanieczyszczeń. Standardowo wykonany jest nypłowo, do bezpośredniego połączenia z rurą wentylacyjną. Istnieje możliwość wykonania mufowego (na zamówienie) – do połączeń z kształtkami wentylacyjnymi.

OKRĄGŁE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR.